

カンキ棟^{エース}A 兼用型 「片流れ・下野・野地設置用」




910mm



455mm

兼用型の特長

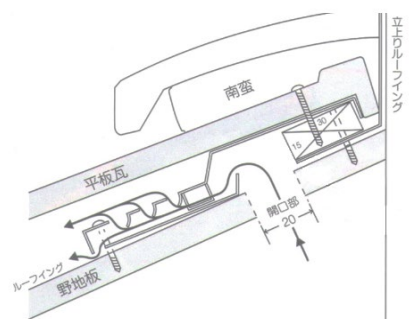

材質は錆びにくい高耐食溶融めっき鋼板ZAMを使用。

棟部以外の片流れ屋根、方形屋根、下野野地に取り付けるタイプで、兼用型本体を
 桟木に置くのでズレが無く野地開口も桟木下部から行うので取付が簡単に施工でき
 ます新築はもちろん既築のリフォーム工事に最適です。




サイズと包装内容





品名	サイズ(mm)	材質	厚み	有効換気面積	箱入数
兼用型455	455.0×122.0	ZAM	0.4mm	9.465㎡	4本
兼用型910	910.0×122.0	ZAM	0.4mm	18.93㎡	4本

○付属品 防水テープ、ビス、施工マニュアル

兼用型詳細図

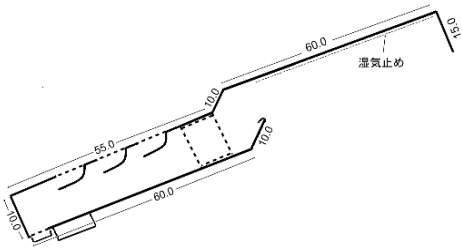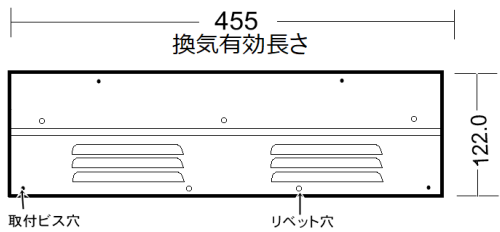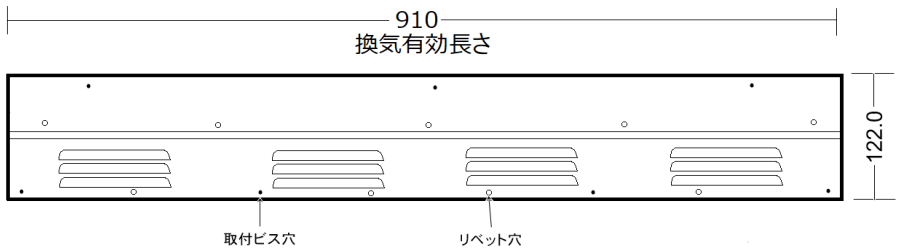

片流れ屋根

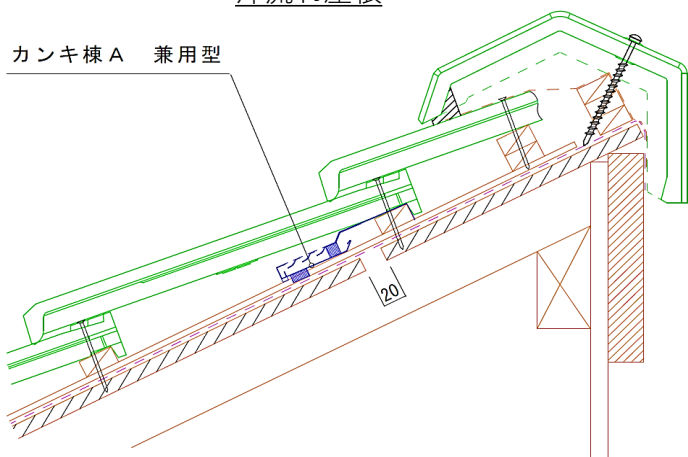

納まり図

