

カンキ棟A^{エース} 瓦下取付型

普及タイプ910mm



和形のし積み用910mm



普及タイプ455mm



瓦下取付型の特長

瓦下取付型は高耐食溶融めっき鋼板ZAMを使用し棟部野地に設置するタイプです。屋根の勾配に対応し角度を自在に曲げる事が可能です。各産地の日本瓦、洋瓦に設置する事が出来ます強度は普及タイプで11.2kN約1トン以上の強度があり補強材が付いた和形のし積み用は14.4kNと高棟使用に最適です。更に防水試験、通気特性試験に於いても優れた性能が実証されておりますので、安心し



サイズと包装内容



品名	サイズ(mm)	材質	厚み	有効換気面積	箱入数
普及タイプ 455	455.0×220.0	ZAM	0.4mm	18.88㎡	4本
普及タイプ 910	910.0×220.0	ZAM	0.4mm	37.76㎡	2本
和形のし積み用455	455.0×220.0	ZAM	0.4mm	18.88㎡	4本
和形のし積み用 910	910.0×220.0	ZAM	0.4mm	37.76㎡	2本

○付属品 防水テープ、ビス、施工マニュアル

瓦下取付型詳細図

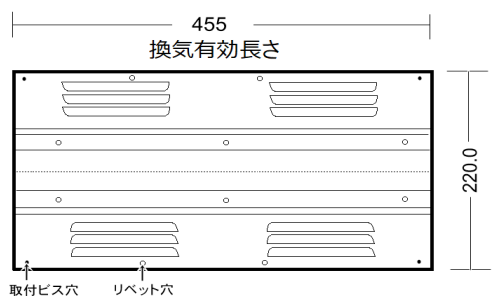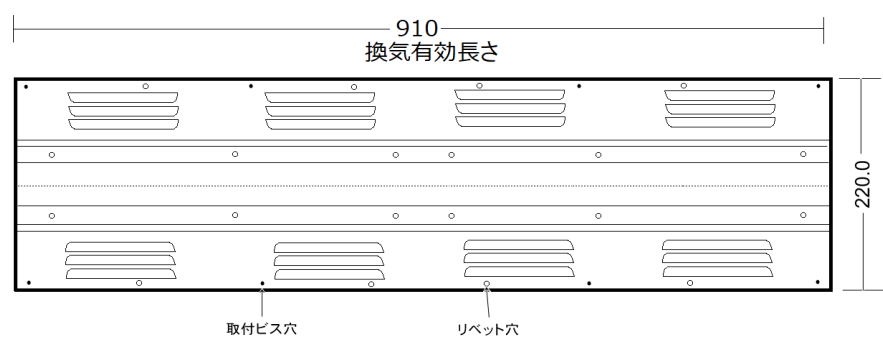

断面図・納まり図

