
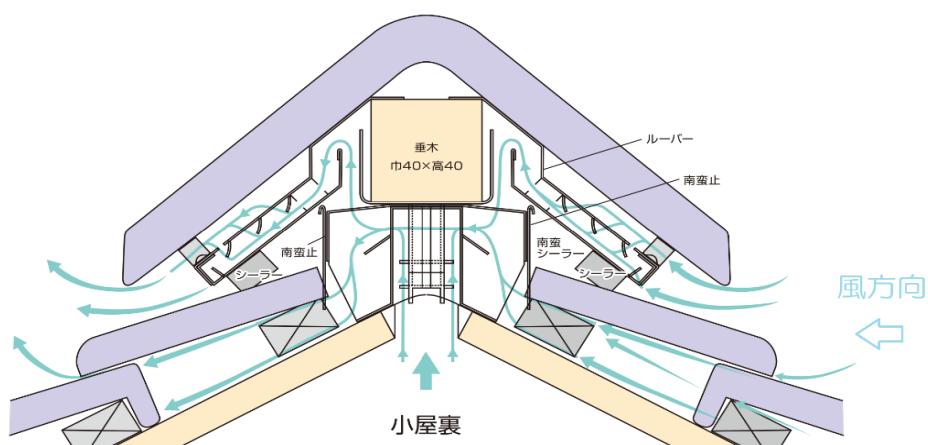


カンキ棟A^{エース} 棟下取付型

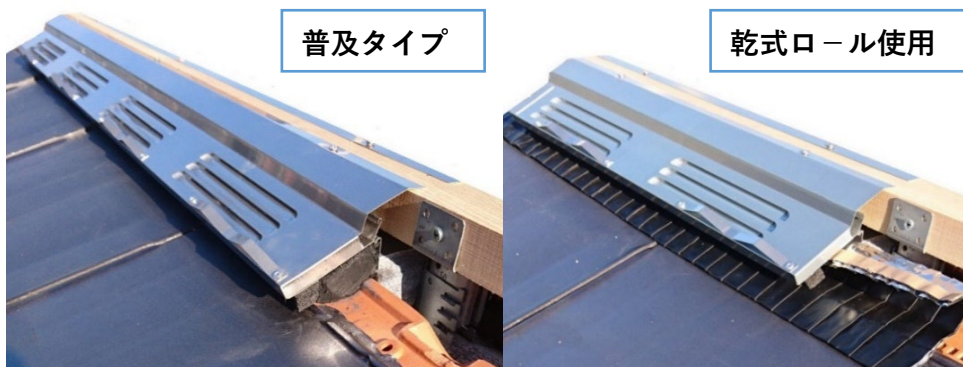

棟下取付型の特長

棟下取付型は棟部平瓦上部に設置するタイプで棟積み以外の三角冠、7寸丸施工にご使用戴けます。高さ調整は南蛮止め60.80.100の3タイプの何れかを選択して頂き本体を変えずに施工が出来ます。また乾式工法に合わせた換気専用乾式ロールも設定。有効換気面積910mmで43.68㎡(13.2坪)棟部と野地から同時に通排気します。材質はZAMとステンレスSUS304長さ910mm/455mmで其々設定してます。

サイズと包装内容

品名	サイズ(mm)	材質	厚み	有効換気面積	箱入数
普及タイプ455	455.0	ZAM/ステンレス	0.4mm	21.84㎡	2本
普及タイプ910	910.0	ZAM/ステンレス	0.4mm	43.68㎡	1本
乾式ロール使用455	455.0	ZAM/ステンレス	0.4mm	21.84㎡	2本
乾式ロール使用910	910.0	ZAM/ステンレス	0.4mm	43.68㎡	1本

○付属品 防水テープ、ビス、施工マニュアル

棟下取付型詳細

